



TRIDA.PL

Częstochowa +48 513 408 338

Łódź +48 601 803 033

info@trida.pl



OFERTA PRODUKTOWA


Uszczelnienia przemysłowe
Materiały ślizgowe

WWW.TRIDA.PL

USZCZELNIENIA DO RUCHU OBROTOWEGO


Produkujemy dwa typy uszczelnień do ruchu obrotowego: gumowo-tkaninowe oraz w obudowie metalowej z kauczukowymi wargami uszczelniającymi z NBR i FKM / FPM (Viton) oraz z wargami PTFE.

Zastosowanie: czopy cylindrów Yankee, kalandry, przewijarki papiernicze, nawijarki papieru, rozwłókniacze, czopy walców kłatek walcowniczych, rolki mielące w młynach kruszyw i węgla, mieszalniki, separatory, wentylatory.

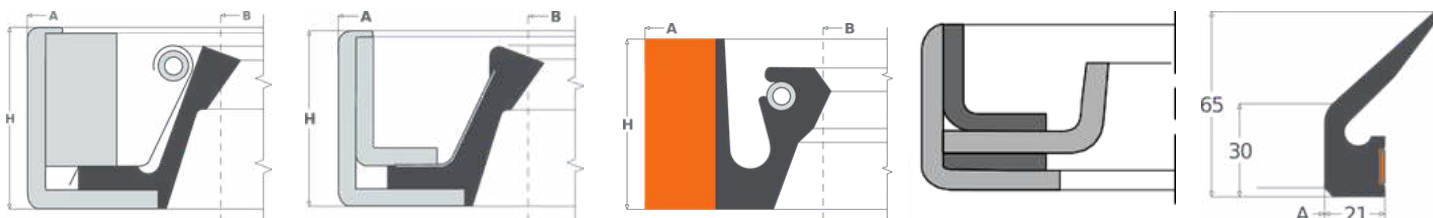

TRI.PAK PAKIETY GUMOWO-TKANINOWE DO MŁOTÓW MPM, PRAS, SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH

Jako nieliczni w Polsce dostarczamy uszczelnienia gumowo-tkaninowe typu V i Lippering, oraz pierścienie teflonowe (PTFE) do młotów MPM serii 1600B, 3150B, 6300B, 1000B, 16000B. Zakres średnic: od 8 do 2000 mm – w całości lub przecięte. Materiał: NBR + tkanina; FPM/FKM + tkanina; HNBR + tkanina. Ciśnienie pracy: do 400 bar (40 MPa).

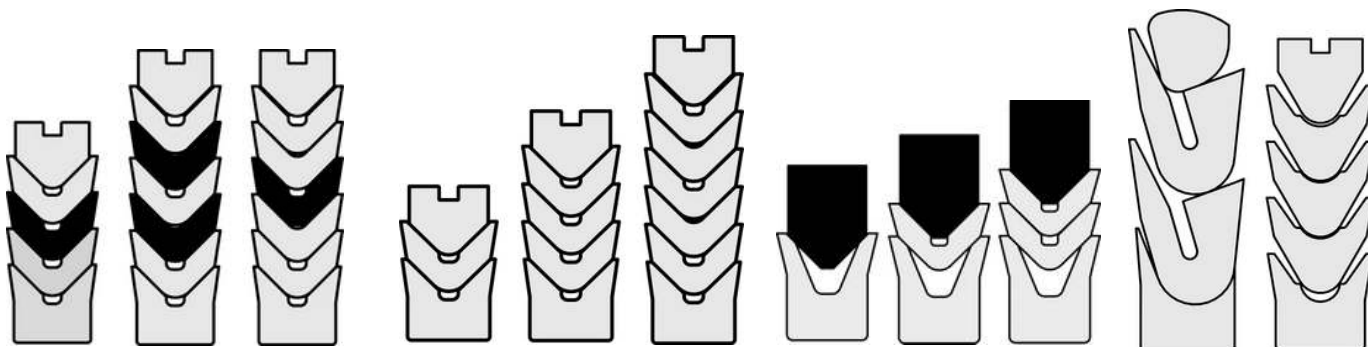

TRI.SPRING **USZCZELNIENIA PTFE** **(TEFLONOWE)** **AKTYWOWANE** **SPRĘŻYNĄ**

Uniwersalne uszczelnienia PTFE (teflon) aktywowane sprężyną stosowane są w aplikacjach do ruchu obrotowego i posuwisto-zwrotnego tam gdzie istotnym czynnikiem jest odporność chemiczna np. w mieszalnikach, reaktorach chemicznych. Mogą zastępować standardowe o-ringi.



TRI.ORING **O-RINGI** **ELASTOMEROWE** **W OSŁONKACH** **FEP/PFA**








Uszczelka statyczna do zastosowań chemicznych i farmaceutycznych w których nie może pracować standardowy o-ring (agresywność substancji chemicznych, cykle sterylizacji (CIP / SIP) itp. Zastosowania: Odpowiednie do temperatur od -62° C do + 260° C.



TRI.JET KOMPLETY USZCZELNIEŃ CNC DO HYDRAULIKI I PNEUMATYKI SIŁOWEJ

Dzięki oprogramowaniu CAD/CAM i szerokiej gamie materiałów projektujemy i produkujemy uszczelnienia według Państwa specyfikacji i potrzeb.


Produkcja uszczelek do 700 mm i dostawa większych rozmiarów na zamówienie. Wysoka jakość.

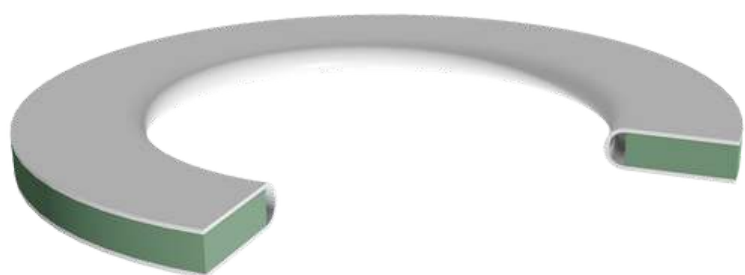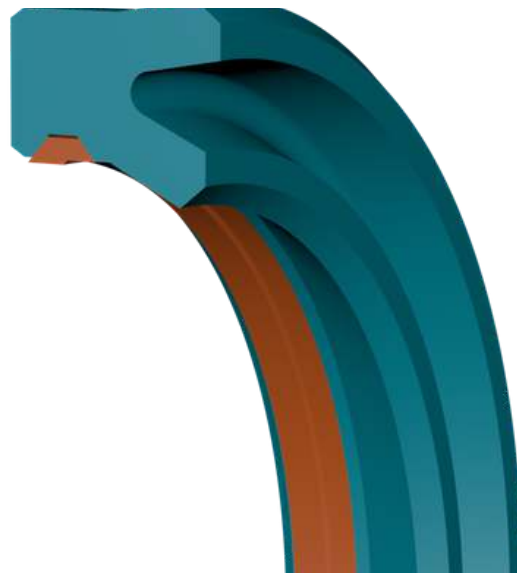

TRI.CHEM USZCZELNIENIA KOPERTOWE

Uszczelka statyczna z rdzeniem taninowym lub kauczukowym w osłonie PTFE do zastosowań chemicznych i farmaceutycznych do połączeń kopertowych, kołnierzy, zbiorników, reaktorów, kolumn itp. i specjalnie do powierzchni szklanych lub emaliowanych.

Zastosowania: Odpowiednie do temperatur od -62° C do + 260° C.

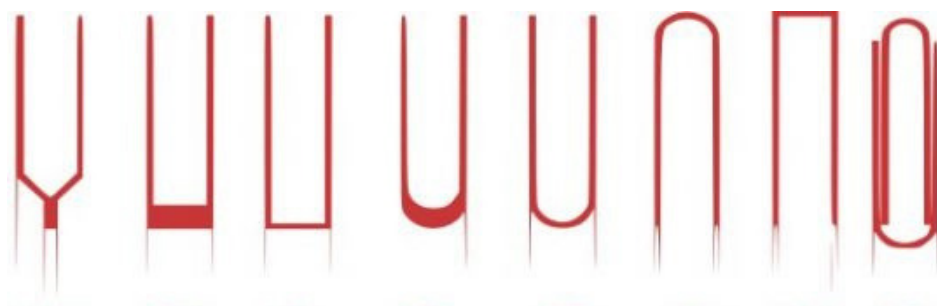


TRI.KOM **KOMPOZYTOWE** **MATERIAŁY ŚLIZGOWE**

Zastosowania: Doskonałe, ekonomiczne zamienniki łożysk metalowych, do pracy w wodzie, samosmarne do pracy w dużym zapyleniu, łożyska sferyczne, kompozytowe taśmy ślizgowe do hydrauliki siłowej. Przenoszą duże naciski powierzchniowe.




TRI.SLIK **OKŁADZINA PROWADNIC** **OBRABIAREK** **TAŚMA ŚLIZGOWA**

Zastosowania: Zabezpiecza metalowe prowadnice ślizgowe przed zużyciem. Pozwala na łatwą i ekonomiczną regenerację prowadnic obrabiarek.

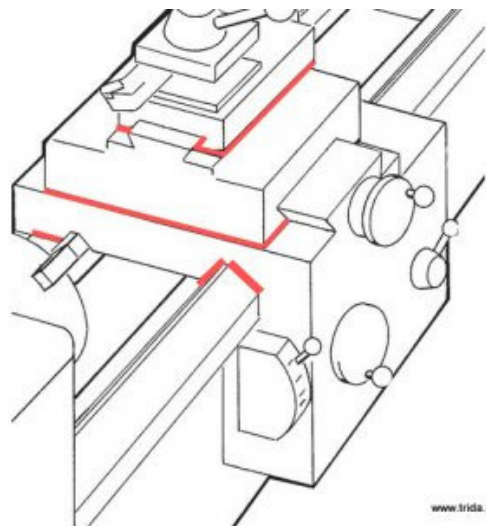

www.brida.pl

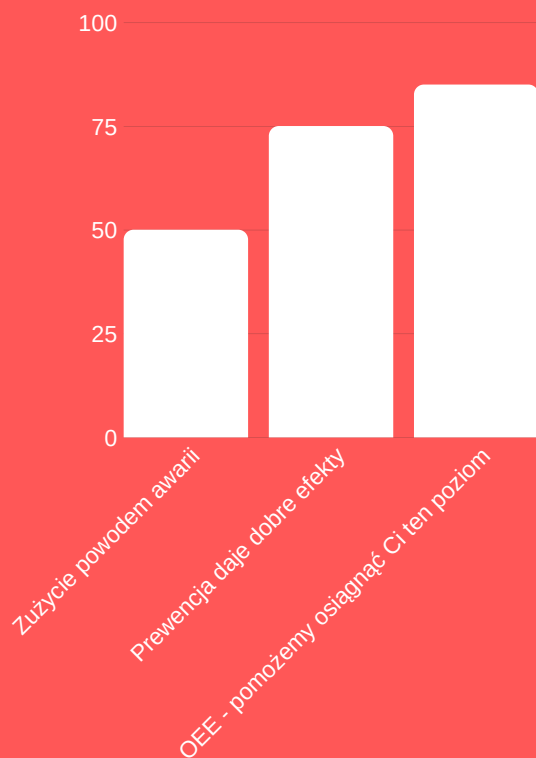

ODZIAŁ CZĘSTOCHOWA

Mariusz Pietrzak
t: +48 513 408 338
e: info@trida.pl

ul. Jasnogórska 27,
42-202 Częstochowa

ODZIAŁ ŁÓDŹ

Krzysztof Mikołajczyk
t: +48 601 803 033
e: mikolajczyk@trida.pl

ul. Kujawska 24 B,
91-230 Łódź

Patronat nad firmą pełni:
FUNDACJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP”

ul. Żurawia 6/12, lok. 766,
00-503 Warszawa,
NIP / VAT ID: 5213641211
KRS: 0000442857
REGON: 146433467